ECOLAB

Bendurol maxx

VYSOKOÚČINNÝ UNIVERZÁLNY ČISTIACI PROSTRIEDOK

Bendurol maxx je univerzálny čistiaci prostriedok určený na účinné odstraňovanie viacvrstvových polymérnych filmov. Nevyžaduje sa záverečný oplach podlahy. Receptúra prípravku s nízkou penivosťou a bez obsahu amoniaku, je založená na báze inovatívnych surovín, ktoré sú výborne biologicky odbúrateľné. Protišmykový efekt, ako aj neutrálna vôňa počas čistenia, zvyšujú bezpečnosť a spokojnosť užívateľa.
Bendurol maxx kombinuje krátky čas pôsobenia s vynikajúcou materiálovou kompatibilitou pre čistenú podlahu.
Oblasť použitia: Všetky druhy podlahových krytín odolných voči vode a alkáliám, okrem drevených a laminátových podláh a textilných podlahových krytín. Obzvlášť vhodný na linoleum.

- **ČISTOTA** Rýchle a dôkladné odstránenie viacvrstvových polymérnych filmov.
- **BEZPEČNOSŤ** Vynikajúca materiálová kompatibilita – univerzálne použitie.
- **ÚČINNOSŤ** Vynikajúci čistiaci účinok bez záverečného oplachovania.







NÁVOD NA POUŽITIE

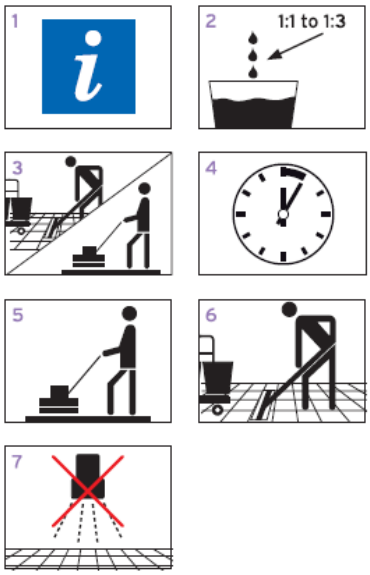

1 Pri používaní sa riaďte hygienickým plánom a informáciami uvedenými na etikete a v karte bezpečnostných údajov. Položte na podlahu výstražnú tabuľku s upozornením na klzkú podlahu!
2 Zrieďte **Bendurol maxx** v pomere 1:1 až 1:10, najlepšie 1:3, s vodou vo vedre alebo nádrži čistiaceho stroja.
3 Čistiaci roztok naneste na podlahu.
4 Nechajte pôsobiť cca. 5 minút.
5 Podlahu vydrhnite, najlepšie jednokotúčovým strojom.
6 Roztok z podlahy povysávajte vodným vysávačom. Zvyšky zotrite vlhkým mopom.
7 Nevyžaduje sa záverečné opláchnutie podlahy vodou.
8 Na bežné, udržiavacie čistenie alebo pri použití do čistiaceho automatu aplikujte **Bendurol maxx** v koncentrácii 2-5%.

INFORMÁCIE/ UPOZORNENIA

Pred použitím vyskúšajte materiálovú a farebnú odolnosť podlahovej krytiny.
Nemiešajte s inými prípravkami.
Len pre profesionálne použitie.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pri používaní prípravku dbajte na pokyny uvedené v informačnom liste a karte bezpečnostných údajov.
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.

pH - hodnota

4	5	6	7	8	9	10

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale pri teplote v rozmedzí -5°C až +40 °C.

BALENIE

2 x 5 l kanister **3024790**

Pre podlahové krytiny popredných výrobcov odporúča:

nora amtico Forbo Armstrong Gerflor

ECOLAB s.r.o. Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/572049 15-16, Fax.: 02/57204928
www.ecolab.com