MAXX Lodan2

Vysokoúčinná lesklá podlahová disperzia pre nemocnice

Účinnosť

- Zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu a bráni poškodzovaniu vašej podlahy aj pri častom používaní povrchových a kožných dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu
- Poskytuje ochranu proti šmuhám a iným stopám po chôdzi
- Udržiavacia vrstva so stredným leskom, ktorý zlepšuje vzhľad podlahovej krytiny

Efektívnosť

- Aplikácia výrobku na vlhké linoleum šetrí čas a optimalizuje náklady na ošetrovanie
- Dá sa ľahko obnoviť nastriekaním a leštením

Bezpečnosť

- Poskytuje spoľahlivé výsledky a ľahko sa aplikuje a obnovuje

Udržateľnosť

- Vďaka zloženiu bez zmäkčovadiel TBEP má nízky vplyv na životné prostredie a kvalitu vzduchu v interiéri





Pokyny na používanie



1.Skontrolujte hygienický plán a etiketu výrobku, kde nájdete podrobné informácie o použití.

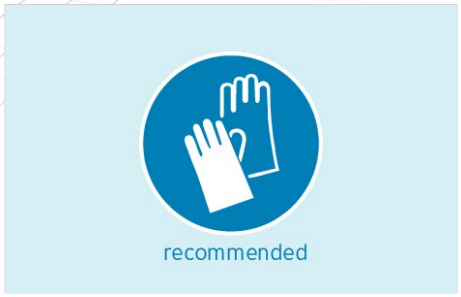

2.Pri manipulácii s výrobkom noste vhodné ochranné oblečenie.



3.Podlahu dôkladne vyčistite a odstráňte všetku nečistotu a staré ochranné vrstvy. Vynikajúce výsledky odstraňovania starých ochranných prostriedkov možno dosiahnuť pomocou prípravku MAXX Forte2.



4.Homogénne podlahy nechajte dostatočne dlho schnúť. V prípade linolea, poréznych alebo opotrebovaných podláh nechajte podlahu po odstránení náteru vyschnúť 30 minút. Na podlahu zbavenú starých ochranných prostriedkov naneste 2 až 3 vrstvy neriedeného prípravku **MAXX Lodan2**. Pred nanesením novej vrstvy nechajte každú vrstvu vyschnúť.



5.Na udržiavacie čistenie odporúčame MAXX Magic S alebo MAXX Indur S.

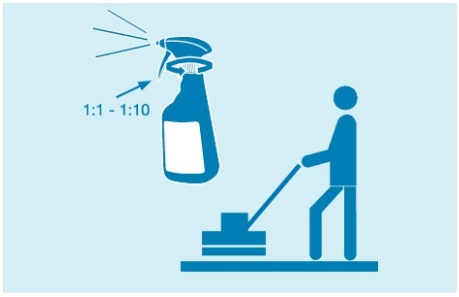

6.**MAXX Lodan2** možno obnoviť nastriekaním a leštením.

Oblasť použitia

Všetky vodovzdorné podlahy okrem drevených podláh, laminátových podláh, kobercov a podlahových krytín, pre ktoré sa neodporúča aplikovanie ochrannej vrstvy. Ideálny pre domovy dôchodcov, nemocnice a iné vysoko rizikové oblasti, kde je nutné používanie prostriedkov na dezinfekciu rúk alebo rýchlu dezinfekciu povrchov. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa svojho špecialistu spoločnosti Ecolab alebo výrobcu podlahovej krytiny.

Osobitné poznámky

- Pred aplikáciou otestujte kompatibilitu materiálu na malej nenápadnej ploche.
- Umiestnite výstražné značky „Pozor mokrá podlaha “ a nechajte ich na mieste, kým povrch úplne nevyschne.
- Hodnota pH (konc.): 8,3 až 9,1
- **Iba na profesionálne použitie.** Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych používateľov k dispozícii na požiadanie.

Informácie o bezpečnosti

- Nemiešajte so žiadnym iným výrobkom.
- Ďalšie informácie a bezpečnostné pokyny nájdete na etikete výrobku a v karte bezpečnostných údajov.

Podmienky skladovania

- Uchovávajte iba v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od 5 °C do 30 °C.
- Chráňte pred mrazom.

Veľkosť balenia

Výrobok	Č. výrobku	Veľkosť balenia
MAXX Lodan2	9093710	2 × 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Slovakia
Ecolab GmbH, o.z.
Čajakova 18
81105 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 - 2 - 68622717

www.ecolab.com

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Lodan2_SK-sk_26MAR25