Apex Presoak

PRÍPRAVOK VO FORME PEVNÉHO BLOKU URČENÝ NA NAMÁČANIE RIADU PRED STROJOVÝM UMÝVANÍM

- **Účinnosť:** Znižuje náklady na umývanie riadu eliminovaním potreby opätovného umývania riadu.
- **Bezpečnosť:** Jednoduchá manipulácia a dopĺňanie produktu. Rozlíšiteľný farbou a tvarom. Nízka hmotnosť.
- **Udržateľnosť:** Až 95% menej obalov a 70% menej prepravy.
- **Výkonnosť:** Účinne odstraňuje usadeniny a nečistoty z príboru. Obnovuje lesk strieborného riadu.







NÁVOD NA POUŽITIE

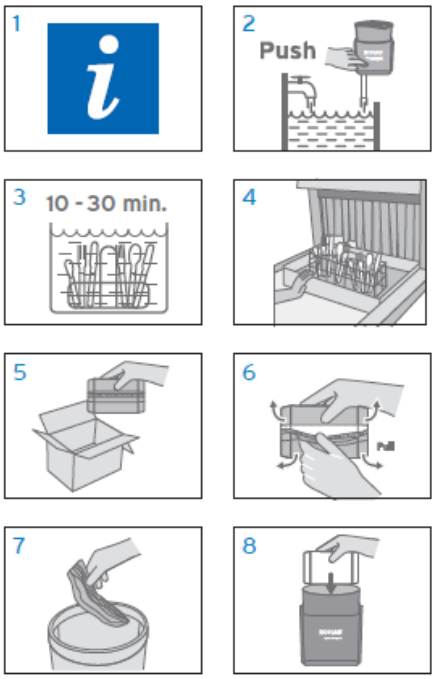

DÁVKUJTE VÝHRADNE POMOCOU DÁVKOVACIEHO ZARIADENIA ECOLAB APEX PRESOAK DISPENSER.
Dávkovanie prípravku a dávkovacie zariadenie nastaví odborný poradca Ecolab podľa špecifických požiadaviek Vašej prevádzky.

1 Pri používaní sa riaďte hygienickým plánom a informáciami uvedenými na etikete a v karte bezpečnostných údajov.
2 Stlačte tlačidlo na nadávkovanie detergentu a začnite napĺňať drez vodou.
3 Vložte stojan s príborom do drezu a nechajte pôsobiť 10 – 30 minút v závislosti od stupňa znečistenia. Na znovuobnovenie lesku strieborného príboru, položte na dno stojana na príbor hliníkovú fóliu.
4 Príbor umyte v umývačke riadu.

VÝMENA BLOKU UMÝCIEHO PROSTRIEDKU

5 Denne kontrolujte množstvo umývacieho prostriedku. Ak je to potrebné, vymeňte prázdne balenie za nové. Produkt je možné doplniť aj predtým, ako sa pôvodná náplň úplne vyprázdni. Do zásobníka sa zmestí 1,5 bloku.
6 Odstráňte plastovú ochrannú fóliu z bloku umývacieho prostriedku.
7 Blok umývacieho prostriedku vložte do zásobníka dávkovacieho zariadenia.
8 Plastovú ochrannú fóliu vhoďte do nádoby na odpad.

UPOZORNENIE/ INFORMÁCIE

Alkálie a enzýmy obsiahnuté v prípravku rozkladajú škrobové a proteínové usadeniny, ktoré sa nedajú odstrániť v umývačke riadu. **Len pre profesionálne použitie.**

STRIEBORNÝ RIAD – OBNOVENIE LESKU

Obnoví pôvodný lesk strieborného príboru, bezpečne a rýchlo odstráni čierne sfarbenie.

BEZPEČNOSŤ

Pri používaní prípravku dbajte na pokyny uvedené v informačnom liste, karte bezpečnostných údajov a na etikete prípravku.

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale pri teplote od 0 °C do +40 °C.

BALENIE

3 x 1,8 kg blok	**9080180**

ECOLAB s.r.o. Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/572049 15-16, Fax.: 02/57204928
www.ecolab.com